



botly

basculanti
e sezionali



PORTE BASCULANTI

SCHEDA TECNICA MODELLO LINE



DESCRIZIONE/VOCE DI CAPITOLATO:

Porta basculante completamente zincata realizzata con telaio tubolare 80x25, il manto è realizzato con robuste lamelle oblique, permettendo un'aerazione pari al 37 % circa della superficie vuoto su pieno, garantendo contemporaneamente un'ottima sicurezza e riservatezza del garage. Completa di spalle laterali dotate di zanche a murare e fori per il fissaggio dei tasselli, carter asportabili, cartella superiore, contrappesi per un corretto bilanciamento, paracadute di emergenza contro la rottura accidentale delle funi. Serratura di chiusura con manigliera in nylon.

La basculante può essere fornita zincata o in alternativa verniciata con procedura elettrostatica a polvere con poliestere, nella tinta RAL. In alternativa alla basculante debordante, vi è la possibilità di avere la basculante non debordante, realizzata con le stesse caratteristiche della basculante standard, ma che permettono alla basculante stessa di non sporgere all'esterno nel caso siano presenti passaggi pedonali e rampe d'accesso, o nel caso in cui sia inserita all'interno di un'arcatura.

A scelta, secondo le proprie esigenze, vi è la possibilità di inserire nell'anta mobile la porta pedonale.

ACCESSORI:

- Serratura di sicurezza con cilindro yale, chiave piatta
- Serratura a 3 punti di chiusura con cilindro yale, chiave piatta
- Portina pedonale inserita nell'anta mobile da 78 cm di passaggio
- Portina pedonale inserita nell'anta mobile da 90 cm di passaggio
- Possibilità di inserire il maniglione push-bar completo di serratura e maniglia esterna installata sulla porta pedonale
- Verniciatura elettrostatica a polvere con poliestere
- Velella superiore alettata o in lamiera o in rete SQ20

AUTOMAZIONI:

Tutta la nostra gamma di porte basculanti viene automatizzata con motori elettromeccanici completi di gestione del rallentamento, regolabili sia in apertura che in chiusura, e del sistema antischacciamento che interviene nel caso di contatto invertendo il moto, impedendo così danni a persone o cose.

La motorizzazione è composta da uno o due motori (in base alle dimensioni e ai pesi della porta), encoder, micro per fine corsa apertura e chiusura. Centralina di comando, ricevitore radio, costa di sicurezza, lampeggiante, telecomando bicanale e quadricanale.

Le motorizzazioni adottate rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza, affidabili, silenziose e di minimo ingombro, vantano caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate.

Tutte le motorizzazioni delle porte basculanti della Serrande Filippi Srl vengono installate e collaudate in fabbrica.

COMPOSIZIONE STRUTTURA:



Tutte le porte sono costruite a centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza. La struttura metallica particolarmente robusta è realizzata in tubolare profilato a freddo di sezione 80 x 25 spessore 10/10 con giunti speciali inseriti negli angoli, rinforzi verticali con profili zincati di sezione per dare rigidità, rivestimento realizzato con robuste alette profilate incastrate nelle sedi stampate su appositi ferri a "U" tutto da spessore 10/10. Le spalle laterali sono costituite da lamiera di spessore 10/10 sagomate robustamente complete di guide di scorrimento dallo spessore di 20/10, scarpette inferiori predisposte per il fissaggio della porta e robuste carrucole superiori. Tutte le ruote ed i cuscinetti di scorrimento sono rivestiti con ottimo e resistente nylon che permette di ridurre la rumorosità e l'usura della porta.

Le porte pedonali, che possono essere inserite centralmente, a destra, a sinistra o addirittura a corredo esternamente alla basculante, sono costituite con un apposito tubolare profilato spessore 15/10 e robuste cerniere presso piegate zincate.

ALETTE



Montaggio basculante in luce


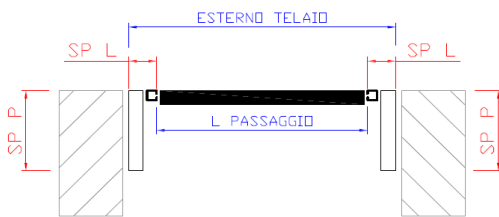


MODELLO	ESTERNO TELAIO		SP L	SP P
	MAN	MOT		
LINE	<= 4000		125	210
	> 4000		140	220


MAN: MANUALE
MOT: MOTORIZZATA

la larghezza delle spalle può variare in funzione delle varie esigenze.

Montaggio basculante oltre luce

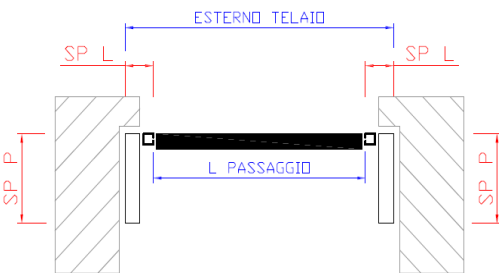


Ingombri versione debordante

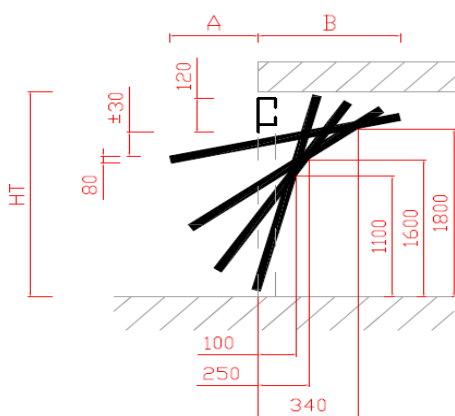

HT	A	B
2000	850	1030
2100	850	1130
2200	850	1230
2300	900	1280
2400	900	1380
2500	900	1480
2600	990	1490
2700	990	1590

Ingombri versione non debordante

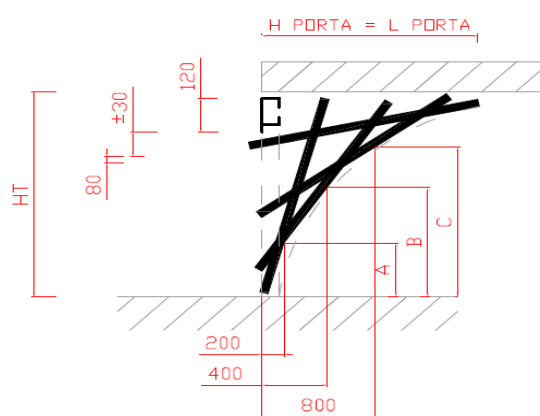

HT	A	B	C
2000	500	810	1310
2100	500	830	1330
2200	500	850	1350
2300	500	870	1370
2400	500	890	1390
2500	500	910	1410
2600	500	930	1430
2700	500	950	1450



botly

basculanti

e sezionali