



botly
basculanti
e sezionali

PORTE BASCULANTI

SCHEDA TECNICA MODELLO **STRIPED**



DESCRIZIONE/VOCE DI CAPITOLATO:

Porta basculante realizzata da un robusto telaio in tubolare 80x25, il manto è costituito da pannelli bidoga coibentati con poliuretano espanso di altezza 500 mm e di spessore 40 mm, la finitura esterna liscia effetto legno ricrea delle doghe di interasse circa 250 mm. Tutto il telaio perimetrale e i battenti sono verniciati con procedura elettrostatica a polveri poliesteri nella tinta RAL più vicina alla tonalità del pannello. Completa di spalle laterali dotate di zanche a murare e fori per il fissaggio dei tasselli, carter asportabili, cartella superiore, contrappesi per un corretto bilanciamento e paracadute d'emergenza contro la rottura accidentale delle funi. Serratura di chiusura completa di cilindro di sicurezza a chiave piatta, manigliera color bronzo o argento, guarnizioni laterali in epdm anti spiffero di serie.

In alternativa alla basculante debordante, vi è la possibilità di avere la basculante non debordante, realizzata con le stesse caratteristiche della basculante standard, ma che permettono alla basculante stessa di non sporgere all'esterno nel caso siano presenti passaggi pedonali e rampe d'accesso, o nel caso in cui sia inserita all'interno di un'arcatura.

All'interno dell'anta vi è la possibilità di inserire la porta pedonale con chiusura sempre verso l'esterno posizionata al centro, a destra o a sinistra. Finitura lato esterno liscia: legno chiaro DLC o legno scuro DLS; lato interno goffrato stucco RAL 9010.

ACCESSORI:

- Portina pedonale coibentata, inserita nell'anta mobile da 78 cm di passaggio
- Portina pedonale coibentata, inserita nell'anta mobile da 90 cm di passaggio
- Oblò antieffrazione a doppia parete trasparente, cornice color nero da 61 x 15 cm
- Oblò rettangolare a doppia parete trasparente, cornice color nero/bianco da 49 x 32 cm
- Oblò rettangolare a doppia parete trasparente con inglesina, cornice color nero/bianco da 49 x 32 cm
- Oblò ovale a doppia parete, cornice color nero da 67 x 35 cm
- Griglia di areazione color nero/bianco da 34 x 13 cm
- Veletta superiore coibentata
- Veletta superiore in lamiera
- Veletta superiore in rete
- Sopraluce inferiore e/o superiore predisposti per il rivestimento con policarbonato o rete per aerazione.

AUTOMAZIONI:

Tutta la nostra gamma di porte basculanti viene automatizzata con motori elettromeccanici completi di gestione del rallentamento, regolabili sia in apertura che in chiusura, e del sistema anti schiacciamento che interviene nel caso di contatto invertendo il moto, impedendo così danni a persone o cose.

La motorizzazione è composta da uno o due motori (in base alle dimensioni e ai pesi della porta), encoder, micro per fine corsa in apertura e chiusura. Centralina di comando, ricevitore radio, costa di sicurezza, lampeggiante, telecomando bicanale e quadricanale.

Le motorizzazioni adottate rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza, affidabili, silenziose e di minimo ingombro, vantano caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate.

Tutte le motorizzazioni delle porte basculanti della Serrande Filippi Srl vengono installate e collaudate in fabbrica.

COMPOSIZIONE STRUTTURA:

Tutte le porte sono costruite a centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza massima richiesta. La struttura metallica, tutta completamente verniciata a polveri poliesteri, è costituita da un telaio perimetrale in tubolare di sezione 80 x 25 da spessore 10/10 con giunti speciali inseriti negli angoli. Il rivestimento esterno del manto è realizzato con pannelli coibentati, dello spessore di 40 mm, ed è realizzato in lamiera d'acciaio zincato preverniciato. All'interno è inserita la schiuma di poliuretano ignifuga che coibenta il pannello, rendendolo termo e fono-assorbente. La schiuma è totalmente priva di HCFC a testimonianza del rispetto per l'ambiente.

Le spalle laterali sono costituite da lamiera di spessore 10/10 sagomate, robustamente complete di guide di scorrimento dallo spessore di 20/10, scarpette inferiori predisposte per il fissaggio della porta e robuste carrucole superiori.

Tutte le ruote ed i cuscinetti di scorrimento sono rivestiti con ottimo e resistente nylon che permette di ridurre la rumorosità e l'usura della porta. Le porte pedonali, che possono essere inserite centralmente, a destra, sinistra, o addirittura a corredo esternamente alla basculante, sono costituite con un apposito tubolare profilato spessore 15/10 e robuste cerniere presso piegate zincate.

FINITURE



DLC
Legno
chiaro



DLV
Legno
verde



DR8
Testa di
moro



DLS
Legno
scuro



DR6
Verde
RAL 6005



DR9
Bianco
RAL 9010





botly

basculanti



e sezionali

PORTE BASCULANTI

SCHEDA TECNICA MODELLO

STRIPED

Montaggio basculante in luce

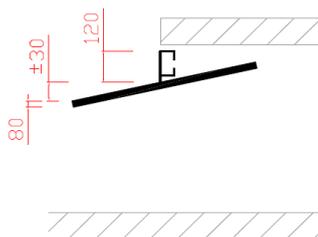
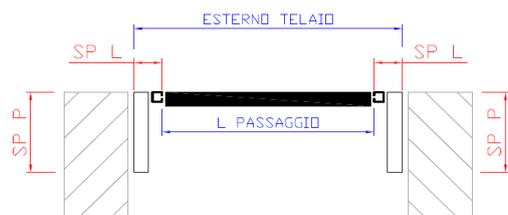


MODELLO	ESTERNO TELAIO		SP L	SP P
	MAN	MOT		
STRIPED	<= 4000	<= 3500	125	210
	> 4000	> 3500	140	220


MAN: MANUALE
MOT: MOTORIZZATA

la larghezza delle spalle può variare in funzione delle varie esigenze.

Montaggio basculante oltre luce

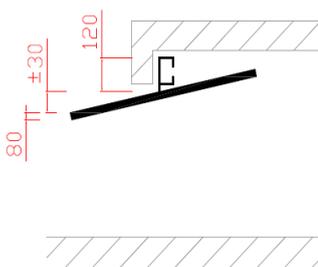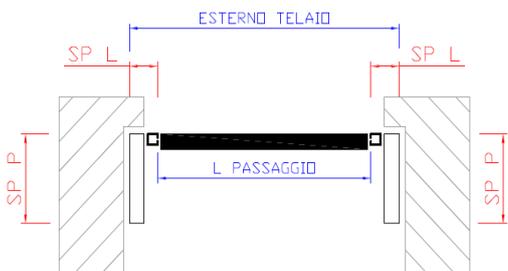


Ingombri versione debordante

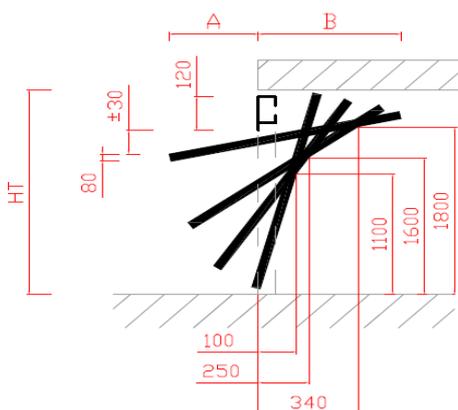

HT	A	B
2000	850	1030
2100	850	1130
2200	850	1230
2300	900	1280
2400	900	1380
2500	900	1480
2600	990	1490
2700	990	1590

Ingombri versione non debordante

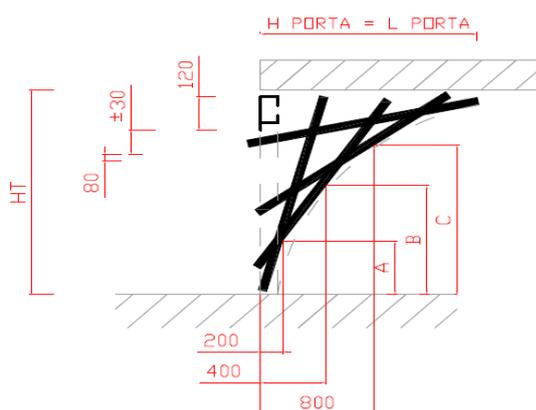

HT	A	B	C
2000	500	810	1310
2100	500	830	1330
2200	500	850	1350
2300	500	870	1370
2400	500	890	1390
2500	500	910	1410
2600	500	930	1430
2700	500	950	1450



botly

basculanti

e sezionali